


MANGUERA 100R-2 INTIGER

INTIGER

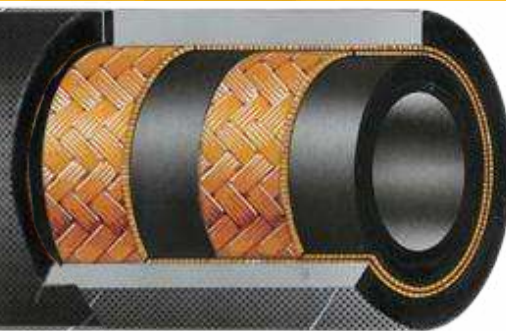

<u>TUBO</u>	<u>Mezcla de goma sintética, resistente al aceite</u>
<u>REFUERZO</u>	<u>2 mallas de alambre de acero.</u>
<u>CUBIERTO</u>	<u>Mezcla de goma sintética, resistente al aceite intemperie</u>
<u>RANGO TEMPERATURA</u>	<u>-104 °F a + 212 °F (-40 °C a + 100 °C)</u>
<u>USO</u>	<u>Petróleo base fluida hidraulica</u>

CODIGO	MEDIDAS	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION TRABAJO PSI	PRESION RUPTURA MINIMA
0005141	1/4	0.58	5000	20000
0005142	3/8	0.53	4000	16000
0005143	1/2	0.86	3500	14000
0005576	5/8	0.98	2750	11000
0005577	3/4	1.14	2250	9000
0005144	1"	1.48	2000	8000
0005578	1 1/4	1.87	1625	6500
0005579	1 1/2	2.15	1250	5000
0006037	2"	2.65	1125	4500