

ACOPLE CAMLOCK TIPO D

HEMBRA CON HILO HEMBRA




Material de Acero inoxidable y Aluminio

Resistente a la corrosión y se usa con agua salada, agua residual y algunos productos químicos

Mantiene la resistencia a altas temperaturas

La presión de trabajo de 1/2" a 2" es de 20 bares ;de 2" a 4" es de 15 bar , de 5" hasta 6" el trabajo de presión es de 8 bares

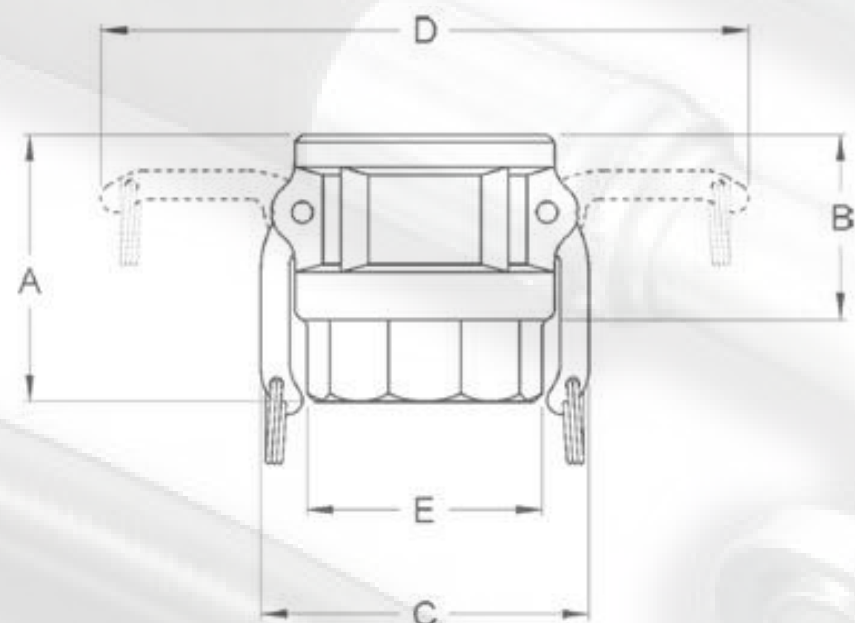

CODIGO ALUMINIO	CODIGO AC/INOX	MEDIDA	# PARTE
0001188	0006816	1/2	D 050
0001189	0001120	3/4	D 075
0001190	0001121	1"	D 100
0001191	0008245	1 1/4	D 125
0001192	0001156	1 1/2	D 150
0001193	0001122	2"	D 200
0001194	0001123	2 1/2	D 250
0001195	0001124	3"	D 300
0001196	0008380	4"	D 400
0001197		6"	D 600
		8"	D 800