

# ACOPLE CAMLOCK TIPO A


## **MACHO CON HILO HEMBRA**

Material de Acero inoxidable y Aluminio

Resistente a la corrosión y se usa con agua salada, agua residual y algunos productos químicos

Mantiene la resistencia a altas temperaturas

La presión de trabajo de 1/2" a 2" es de 20 bares ;de 2" a 4" es de 15 bar , de 5" hasta 6" el trabajo de presión es de 8 bares

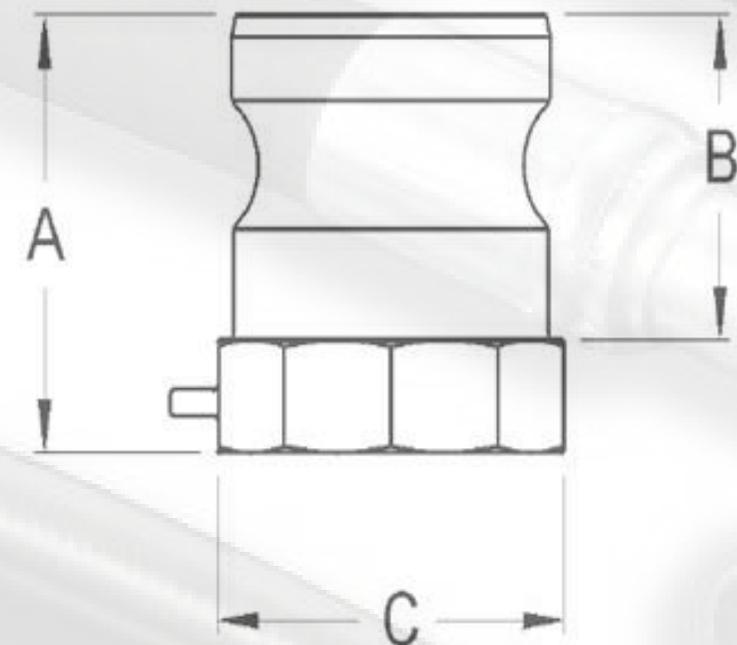

CODIGO ALUMINIO	CODIGO AC/INOX	MEDIDA	# PARTE
0001157	0006816	1/2	A 050
0001158	0001120	3/4	A 075
0001159	0001121	1"	A 100
0001160	0008245	1 1/4	A 125
0001161	0001156	1 1/2	A 150
0001162	0001122	2"	A 200
0001163	0001123	2 1/2	A 250
0001164	0001124	3"	A 300
0001166	0008380	4"	A 400
0001167		6"	A 600
0005024		8"	A 800