

ACOPLE CAMLOCK TIPO C

HEMBRA CON ESPIGA PARA MANGUERA




Material de Acero inoxidable y Aluminio

Resistente a la corrosión y se usa con agua salada, agua residual y algunos productos químicos

Mantiene la resistencia a altas temperaturas

La presión de trabajo de 1/2" a 2" es de 20 bares ;de 2" a 4" es de 15 bar , de 5" hasta 6" el trabajo de presión es de 8 bares

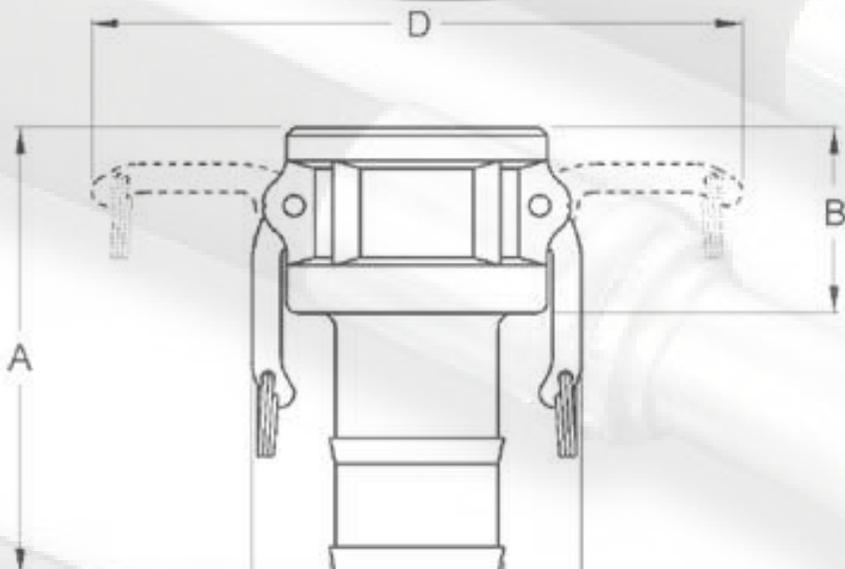

CODIGO ALUMINIO	CODIGO AC/INOX	MEDIDA	# PARTE
0001178	0001130	1/2	C 050
0001179	0001131	3/4	C 075
0001180	0001132	1"	C 100
0001181	0008384	1 1/4	C 125
0001182	0001133	1 1/2	C 150
0001183	0001134	2"	C 200
0001184	0001135	2 1/2	C 250
0001185	0001136	3"	C 300
0001186	0001137	4"	C 400
0005928		6"	C 600
0005929		8"	C 800