

ACOPLE CAMLOCK TIPO E

MACHO CON ESPIGA PARA MANGUERA




Material de Acero inoxidable y Aluminio

Resistente a la corrosión y se usa con agua salada, agua residual y algunos productos químicos

Mantiene la resistencia a altas temperaturas

La presión de trabajo de 1/2" a 2" es de 20 bares ;de 2" a 4" es de 15 bar , de 5" hasta 6" el trabajo de presión es de 8 bares

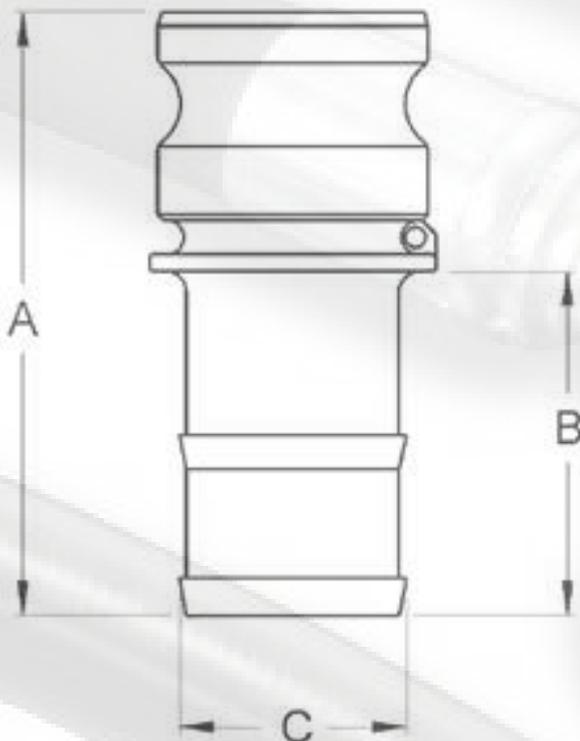

CODIGO ALUMINIO	CODIGO AC/INOX	MEDIDA	# PARTE
0008373	0006784	1/2	E 050
0004397	0001144	3/4	E 075
0001206	0001145	1"	E 100
0001207	0008247	1 1/4	E 125
0001208	0001146	1 1/2	E 150
0001209	0001147	2"	E 200
0001210	0008411	2 1/2	E 250
0001211	0001148	3"	E 300
0001212	0005271	4"	E 400
0005930		6"	E 600
0005931		8"	E 800